


Комплексные решения в строительстве





- Сотрудники: 4500+
- Продукты: 117 патентов
- Общая площадь производств: 1.000.000 м²
- Количество экструзионных линий: 200

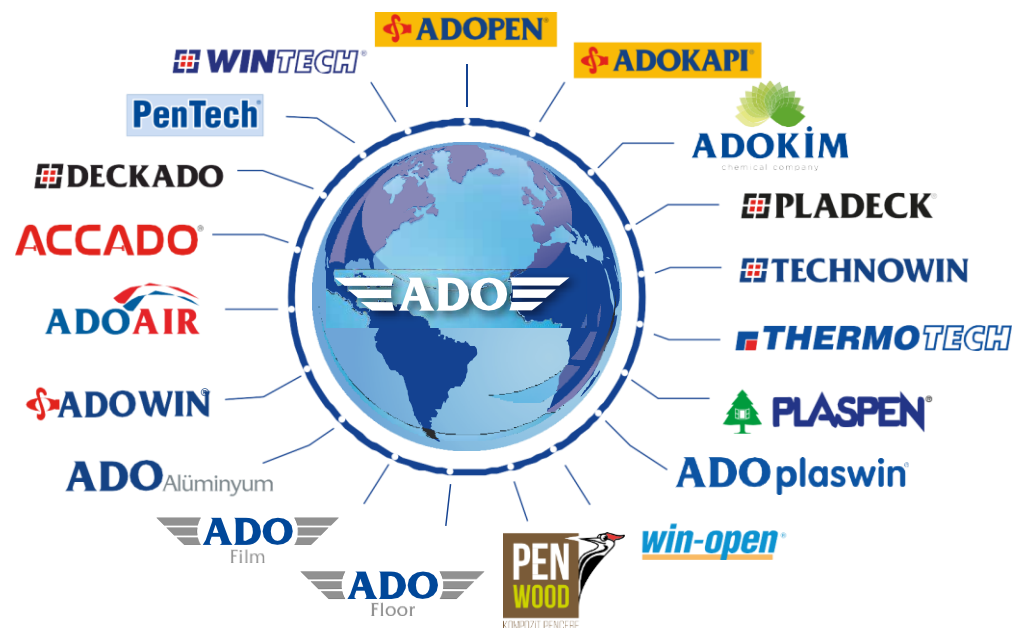

Более **60 лет** успешного опыта, инноваций и разработок



Более **200 000 тонн** продукции в год в мире



19 брендов в портфеле компании

В **2006** году был
открыт завод в
России

В **2020** году парк
оборудования был
обновлен. Инвестиции
составили более 2 млн.
евро.

Свыше **22**
экструдеров марки
Cincinnati

Более **260**
высококвалифицированных
специалистов

Производительность
завода – **35 000** тонн в
год

6 место в России по
объемам производства
среди 20
производителей ПВХ
профиля



Isotech

Количество камер	3
Толщина наружной стенки, мм	2,5 Класс В
Коэффициент сопротивления теплопередаче, $\text{м}^2\text{х}^\circ\text{C}/\text{Вт}$	до 0,65



58 мм

Лечебно-профилактические, образовательные учреждения, общественные здания

Thermotech

Количество камер	5
Толщина наружной стенки, мм	3,0 Класс А
Коэффициент сопротивления теплопередаче, $\text{м}^2\text{х}^\circ\text{C}/\text{Вт}$	0,84



70 мм

Для многоэтажного строительства, частных домов


Poletech

Количество камер	6
Толщина наружной стенки, мм	3,0 Класс А
Коэффициент сопротивления теплопередаче, $\text{м}^2\text{х}^\circ\text{C}/\text{Вт}$	до 0,95




80 мм

Для многоэтажного строительства, частных домов, для проектов «энергоэффективных домов».

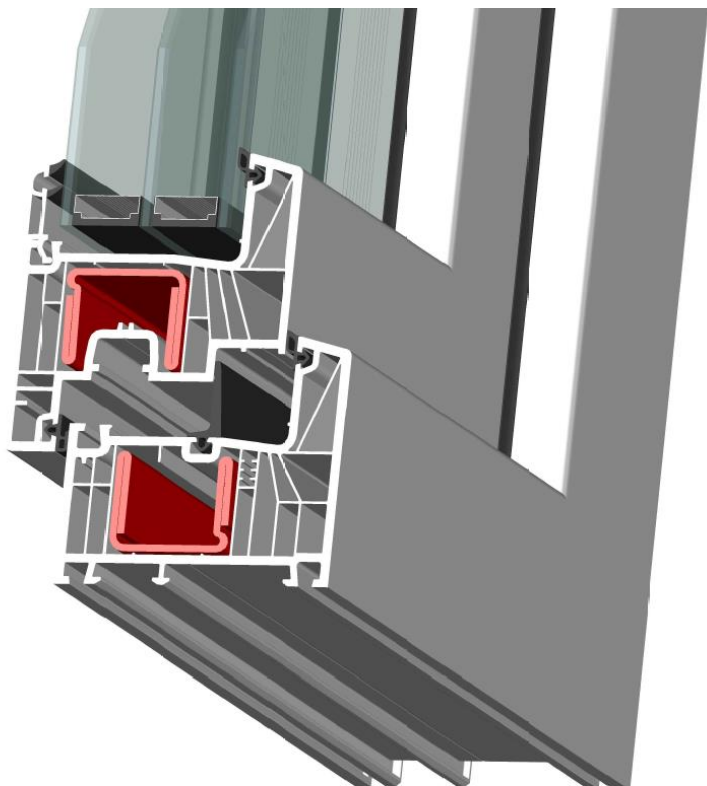


- Профиль А или В класса.
- Камерность профиля – 7 камер.
- Уплотнение – 3 контура (средний контур съемный)
- Толщина стеклопакета – от 34 до 50 мм.

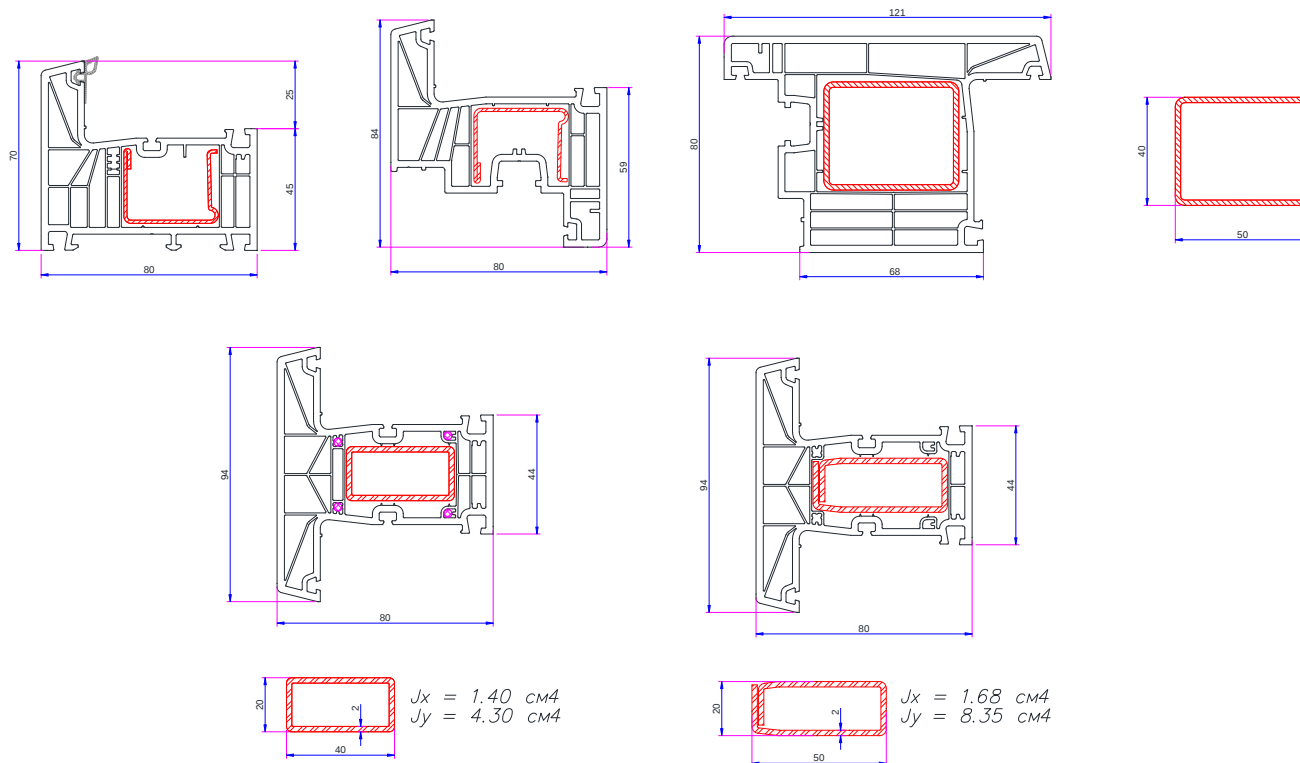


- Рама
- Створка
- Импост
- Усиленный импост
- Дверная створка

DREAMTECH новая 80 мм. система

Курс на энергоэффективность

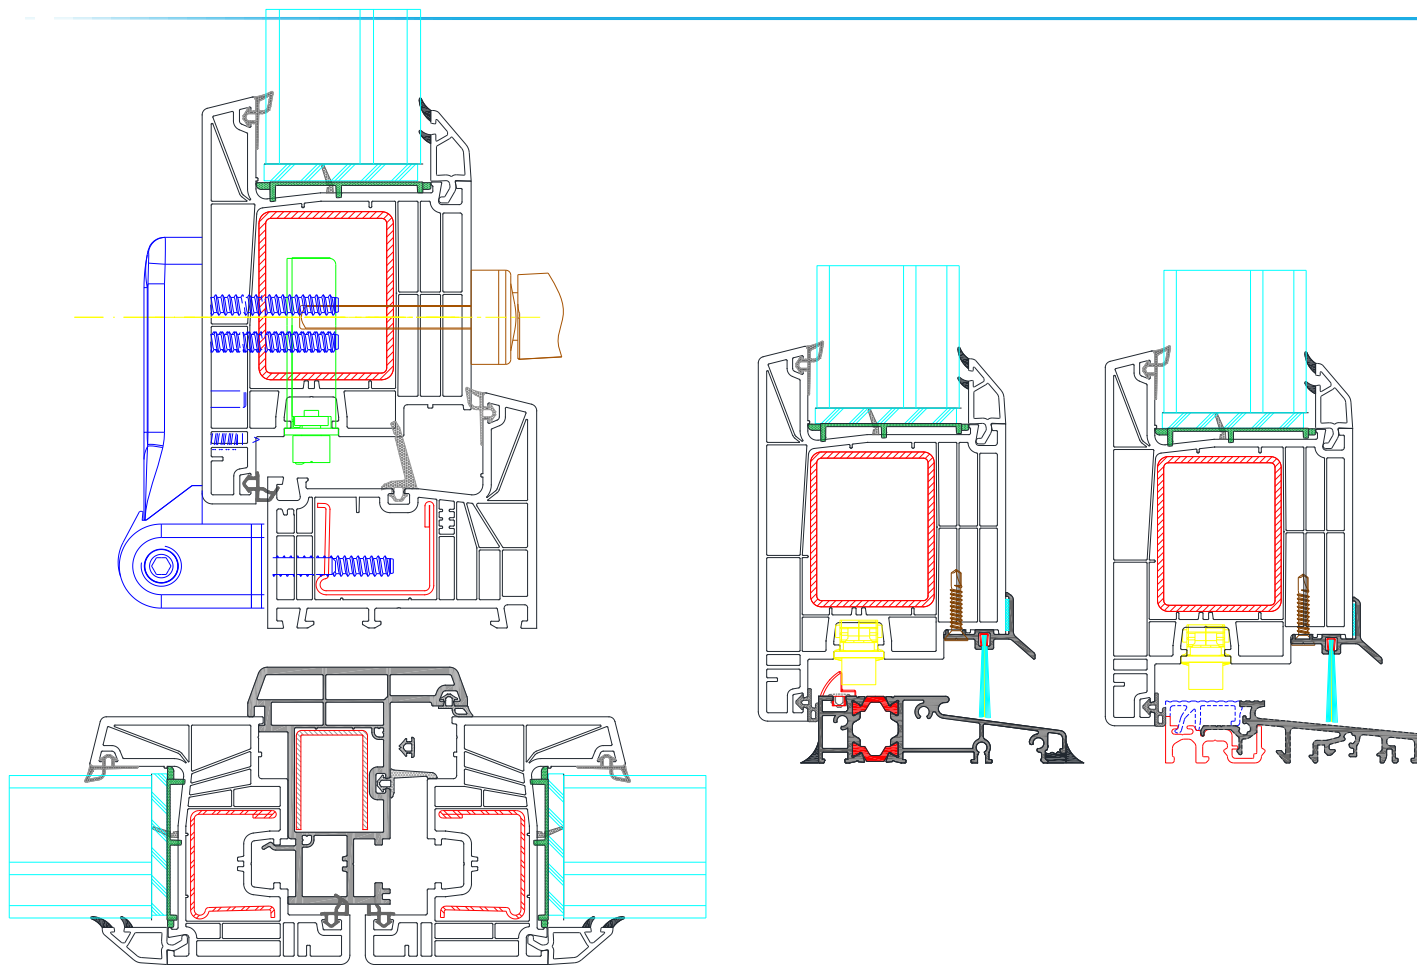

- Система позволяет изготавливать полноценные дверные конструкции.
- Армирование 50×40 мм — распространённое на рынке РФ и имеющее высокие статические показатели.
- Предусмотрено использование сварных угловых соединителей.
- Размеры профилей предусматривают полноценную установку широкого ассортимента 3Д петель и замков.
- Имеются 2 варианта «тёплых» порогов.
- Возможно изготовление штапеловых конструкций.

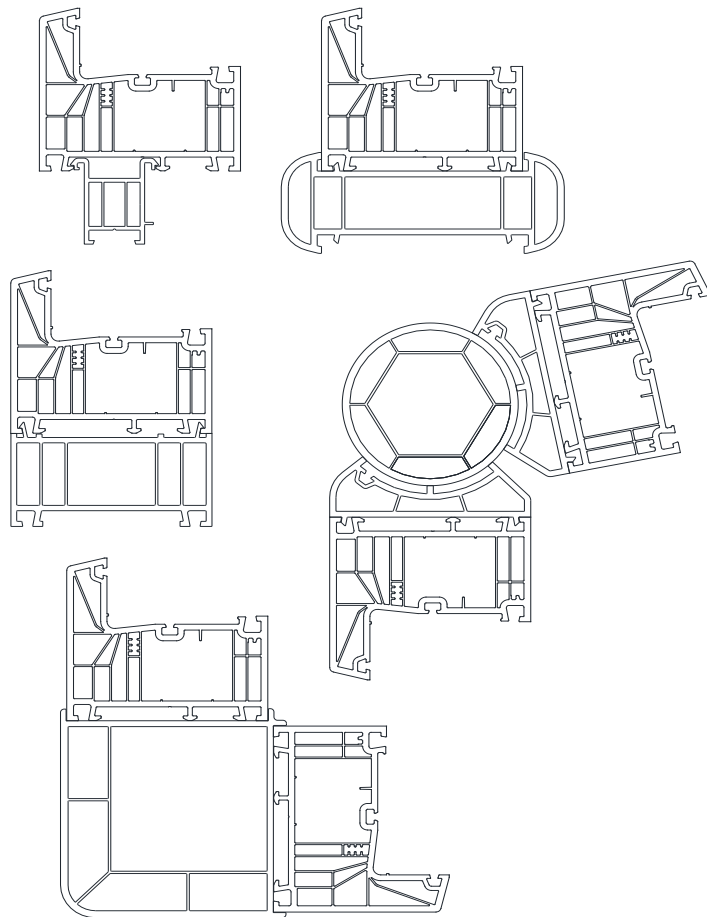

Ассортимент имеющихся
доп.профилей позволяет реализовать
все основные варианты узлов
примыканий:


- Расширитель 40 мм
- Статический соединитель
- Угловое соединение 90°
- Эркерное соединение



- Широкоформатные окна с большой площадью остекления популярны уже несколько лет и продолжают широко внедряться в современном строительстве...
- Рост размеров СПК требует от производителей профильных систем внедрения новых конструктивных решений предназначенных для больших панорамных окон..



- Компания **WINTECH** поставляет на рынок систему WINSLIDE для раздвижных панорамных окон с размерами створки **2 x 2,5 м.**
- Двухконтурный уплотнитель по периметру створки обеспечивает надежную термоизоляцию окна.
- Специальная фурнитура позволяет отодвинуть створку от рамы на 5-8 мм. и сдвинуть ее на глухую часть не выдвигая за плоскость рамы..

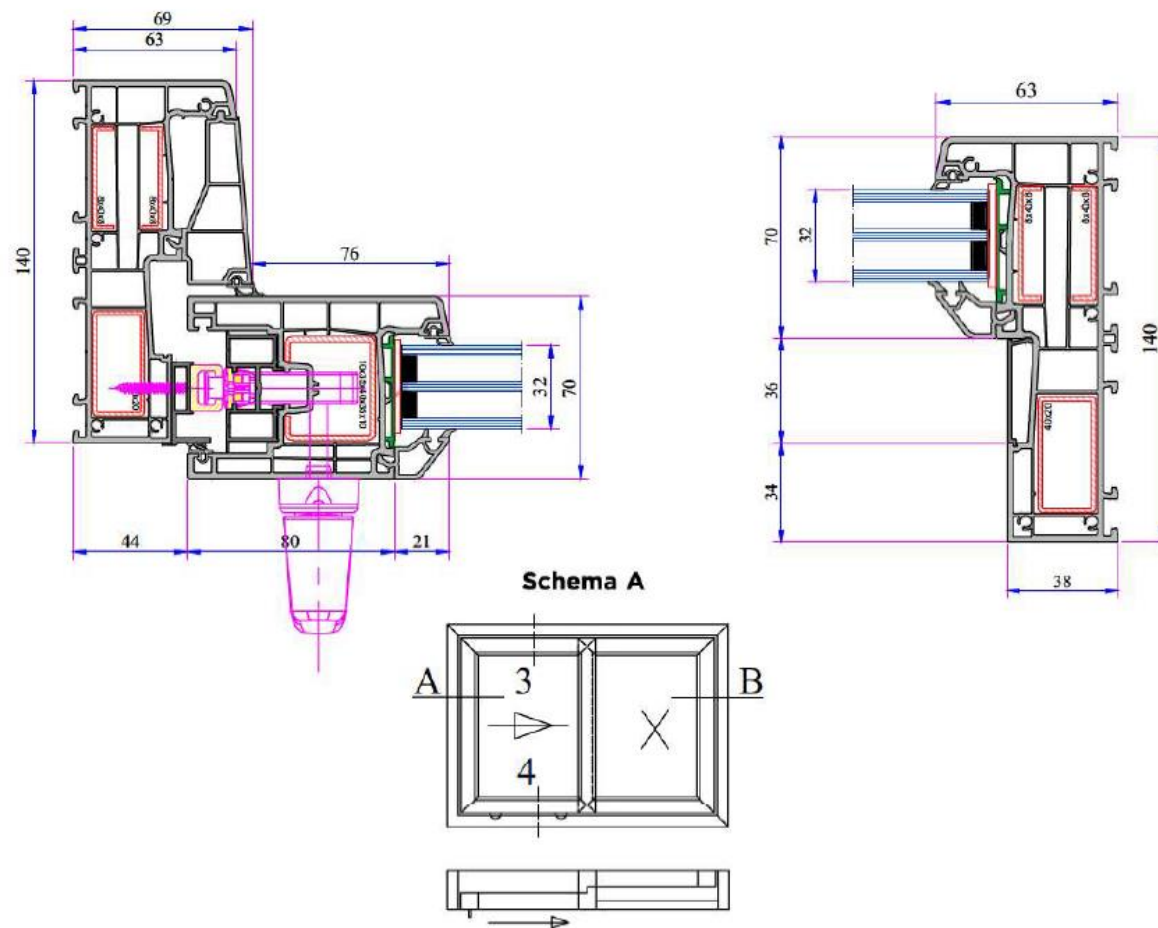

- Глубина рамы 140 мм., глубина створки 70 мм
- Количество воздушных камер профиля – 4 камеры
- Класс профиля – B
- Количество контуров уплотнения – 2
- Толщина стеклопакета – max. 42 мм.

ACCADO QUATTRO

Фурнитура для раздвижных конструкций WINSLIDE

Верхняя тележка




Нижняя тележка




Средний прижим

- ❑ Фурнитура **ACCADO QUATTRO** для профильных систем типа SLIDE.
- ❑ Размер створки (FFH) по вертикали - **от 700 до 2400 мм.**
- ❑ Размер створки по горизонтали(FFB) - **от 610 до 1960 мм.**
- ❑ Максимальная нагрузка на фурнитуру (вес створки) **200 кг.**
- ❑ Поворот ручки отодвигает створку от рамы на **8 мм.**

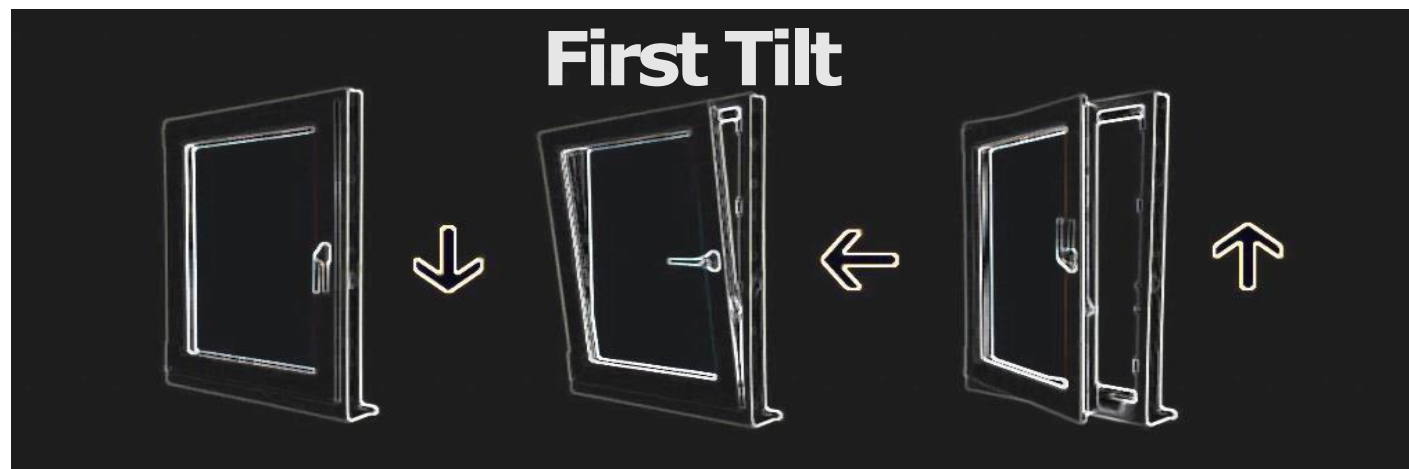

Вариант комплектации фурнитуры ACCADO с обратной последовательностью открывания створки

Комплектация First Tilt не только экономит ресурс фурнитуры, но и позволяет интегрировать в нее замки детской безопасности.

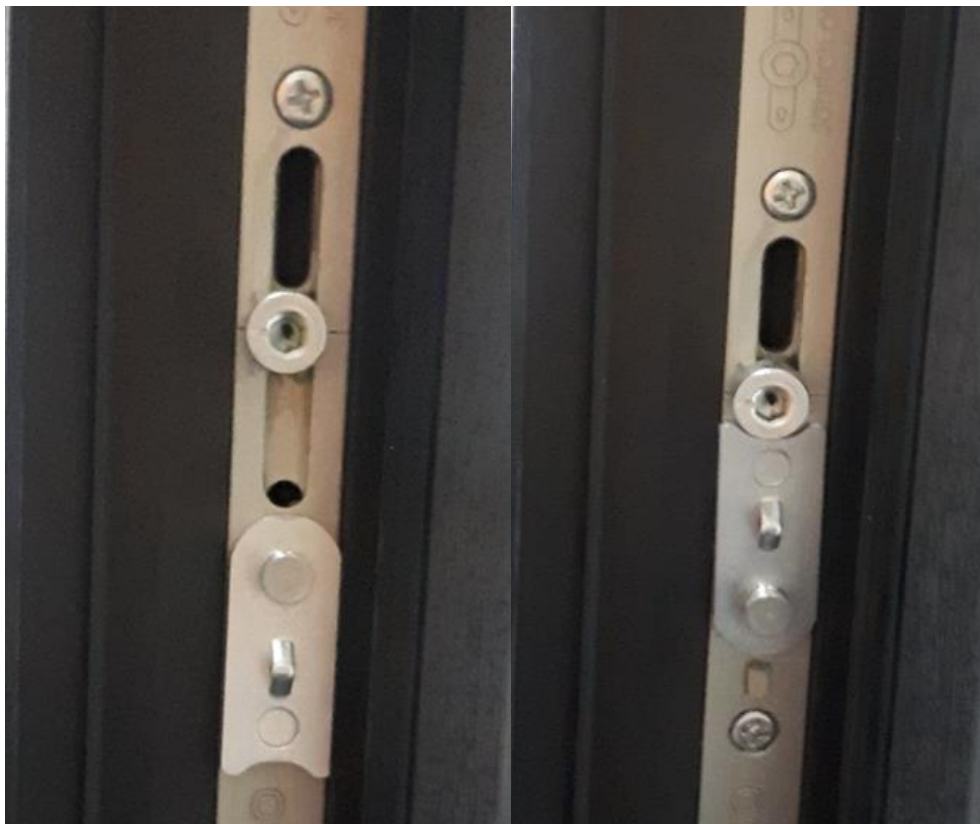

- Замок детской безопасности интегрирован в фурнитуру.
- Включение и выключение режима безопасности без специального инструмента.
- Отсутствует риск потери ключа от замка детской безопасности.

Надежность и простота обслуживания

- Усиленная конструкция.
- Повышенный срок службы даже в неблагоприятных условиях при активной эксплуатации.
- Большое количество и диапазон регулировок.



Безопасность

- Функция детского замка заложена в базовую конструкцию.
- Блокировка случайного поворота ручки.
- Встроенная защита от захлопывания ветром.
- Возможность противовзломной комплектации



Комфорт при эксплуатации

- Плавность работы механизмов открывания
- Равномерность прижима – исключается продувание
- Эстетически привлекательное матовое хромированное покрытие.





ADO Film предоставляет уникальные творения и креативные дизайнерские решения, предлагая варианты цвета и поверхности, вдохновленные природой

Ламинационные пленки **ADO Film** предлагают широкий выбор чрезвычайно прочных, устойчивых к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям поверхностных пленок для наружного применения.


ADOfilm Собственное производство пленок для ламинации



- Усиленный защитный слой 50 мкм - дополнительная защита от повреждения профиля
- HRT (Heat Reflection Technology) – технология теплоотражения
- Нанесенный слой праймера, улучшающий адгезию



- Только компания Винтек Пластик реализует серийно-праймированные пленки
- Праймирование влияет на качество и скорость адгезии и срок хранения
- Праймированные пленки позволяют прощать ошибки ламинирования при несоблюдении микро-климата (особенно в холодных помещениях)
- Коэффициент смачиваемости выше и дольше сохраняется в случае праймирования (чем лучше смачиваемость, тем лучше клей распределяется по поверхности) – для пленок ADOfilm минимально допустимое значение смачиваемости =32 DYNE
- Нанесение праймера позволяет обеспечить беспроблемное хранение до 3-х лет.

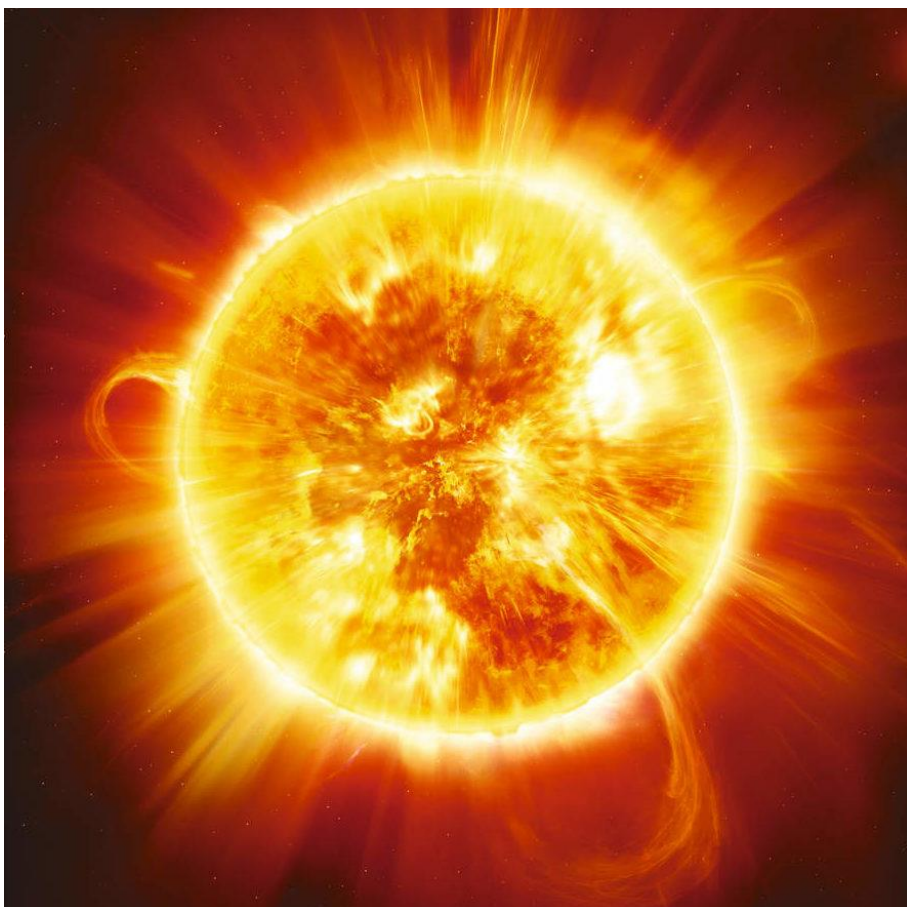

ADO film пленки отражающие тепло и стойкие к выгоранию.

- Толщина всей пленки **200** мкм.
- Толщина защитного акрилового слоя не ниже 50 мкм.
- Два защитных слоя:
 - защита от IR – инфракрасного нагрева
 - абсолютная защита от UF

Надежность и морозостойкость

Пленку **ADOFilm** можно использовать:

- в агрессивной среде
- в зонах высокой влажности
- при резких перепадах температур
- при сильных морозах



География применения пленки **AdoFilm**:

от Сочи до Заполярья
и
от Калининграда до Дальнего Востока


Разнообразие дизайнерских решений

- Широкая палитра ламинации
- Различная фактура:
 - Матовая/глянцевая
 - Под дерево/алюминий
 - Гладкая/мелкозернистая/средне-зернистая



Экологичность и безопасность

- НЕ содержат Формальдегид
- Устойчивы к УФ

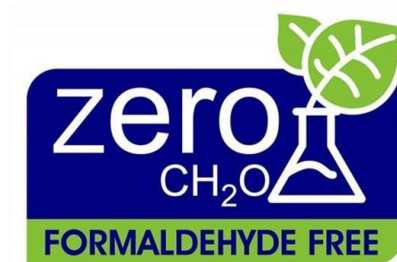

Эксплуатация и комфорт

- Стойкость к царапинам и истиранию
- Стойкость к воздействию химических веществ
- Водоотталкивающие свойства
- Легче очищается лицевая поверхность окон.



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ



ПРОФИЛЬ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ



ФУРНИТУРА



ПЛЕНКА ДЛЯ ЛАМИНАЦИИ ПРОФИЛЯ



НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!